


Колонка сливная для автоцистерн КСА-04

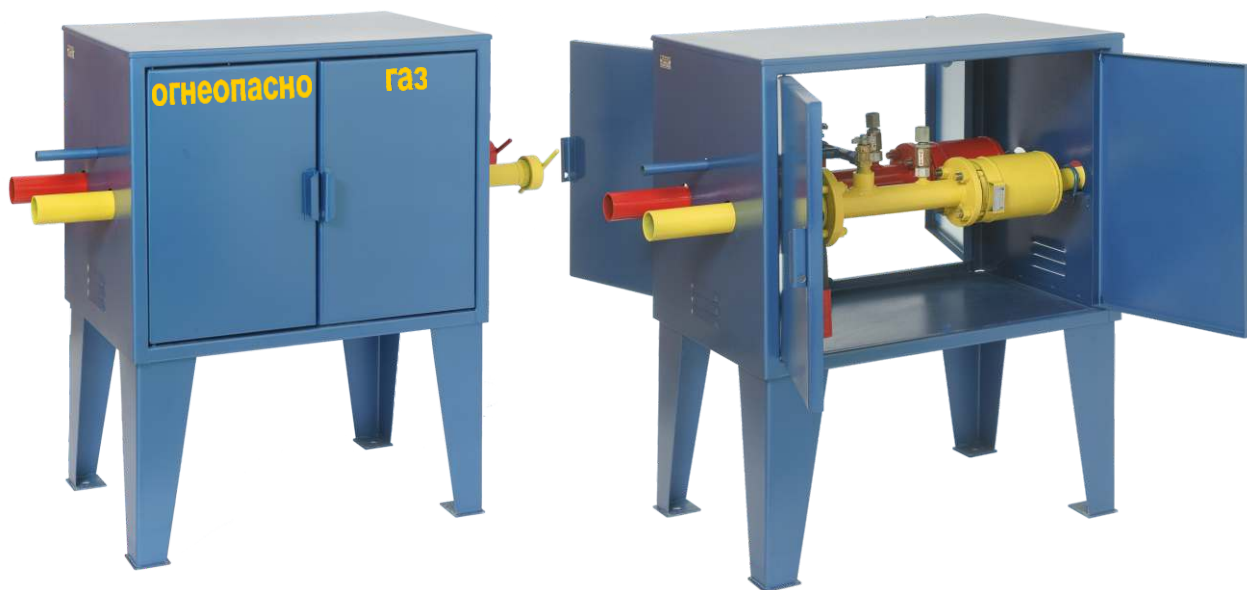

Предназначена для выполнения сливо-наливных операций на автогазозаправочных, газонаполнительных станциях и пунктах. Вид климатического исполнения УХЛ 1 ГОСТ 15150-69, но для температуры окружающей среды от -40 до +50 °С.

Технические характеристики:

Рабочая среда	сжиженный газ по ГОСТ 20448-90
Температура окружающей среды, °С	от -40 до +50
Рабочее давление, МПа, не более	1,6
Время срабатывания клапана предохранительного универсального КПУ-04, не более, с	3
Присоединение	резьбовое М 60 х 4 LH
Габаритные размеры, мм, не более	500x1010x750
Масса, кг, не более	90

Декларация о соответствии ТР ТС ЕАЭС №RU Д-RU.PA01.В.96150/21